




TriaMarina Utrigger

Gangbar og forlengbar uttrigger

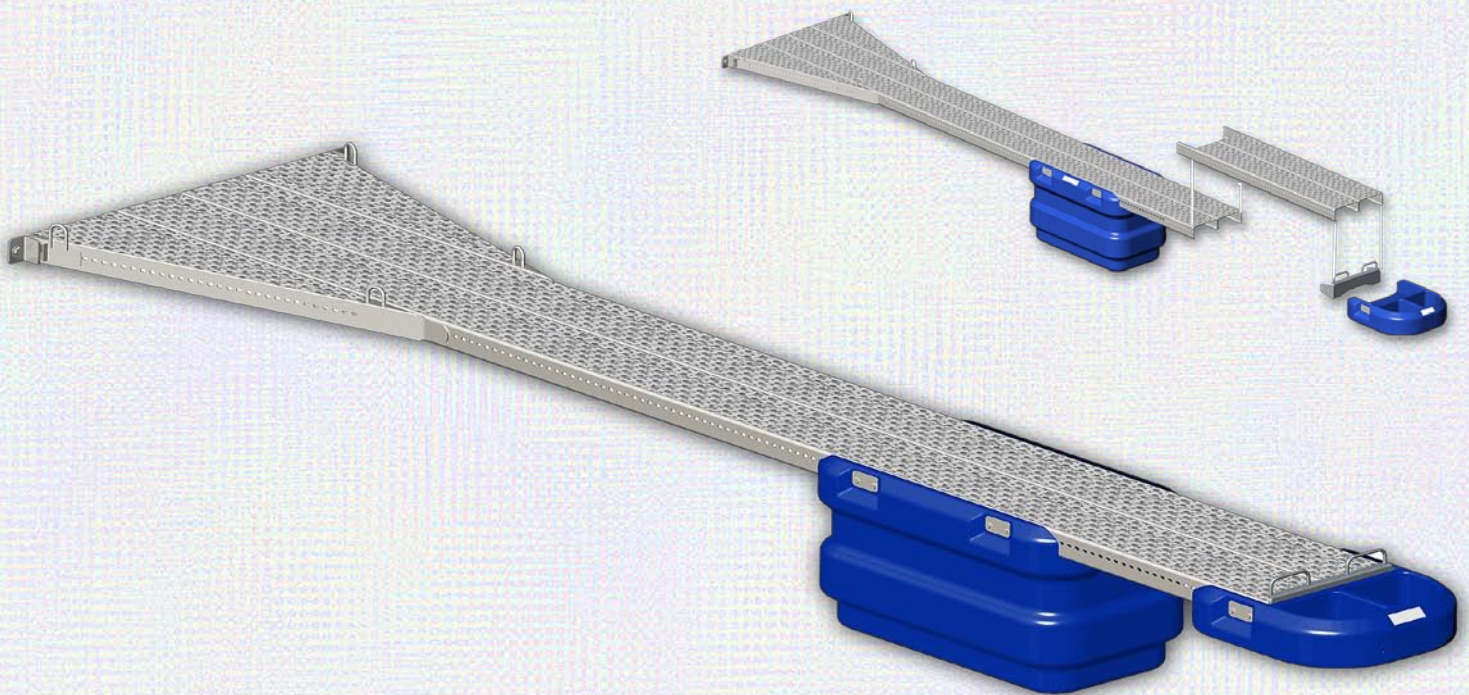

Solid bæreevne

Sklisikkert dekke

Ingen åpne hjørnefelt

Utvidbar i lengde

Fenderkasse med rom for fortøyninger

Lydløst torsjonshengsle

Synkefrie flottører

Flottøren har også fenderfunksjon

INKLUDERT:

*Sklisikkert hjørnefelt
Gummi torsjonshengsle
Fenderkasse*

Tekniske spesifikasjoner

TriaMarina Utrigger

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdriftsv.	Belast.	Båtstørrelse
6 meter	0,6 / 1,5m	231 kg	1 x 580 liter	▲▲▲	17' - 24'
8 meter	0,6 / 1,5m	277 kg	1 x 580 liter	▲▲▲	24' - 31'
10 meter	0,6 / 2,1m	396 kg	2 x 580 liter	▲▲▲▲	31' - 36'

▲ = 80 kg

Produktbeskrivelse

Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisker overflate.

Flottøren er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polystyren. Den blir festet til uttriggeren ved hjelp av et solid innfestingssystem på sidene.

Enden av uttriggeren avsluttes med en fenderkasse som skjermer båten mot skader ved manøvrering inn og ut av båtplassen. Fenderkassen er laget i slagfast polyetylen og tåler harde støt ved temperaturer helt ned til minus 60° C. Denne har også rom for lagring av fortøyninger.

Båtene bør fortøyes med stramme fortøyninger i kombinasjon med gummi strekk-avlastere. Eksempelvis spleises eller knyttes inn i fortøyningsøyene. Bruk av sjakler i fortøyningsøyene gir gnag, korrosjon og støy og frarådes.



ubelastet



belastet

Gummi torsjonshengsle

Fjærende
Torsjonsdempende
Lydabsorberende



Innfesting av flottører

Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med innstøpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Utrigger har integrerte gummi torsjonshengsler som enkelt monteres til våre brygger. Vi leverer også med innfestningsbraketter for ulike flytebrygger og faste kaifronter.

Tilleggsutstyr

Sidedefendere som enkelt kan festes til siden på uttriggeren.
Ekstra fortøyningsøyene for springfortøyning.
Plassering og montering av tilleggutstyr er enkelt på våre uttriggere.

Bruksbetingelser

Våre uttriggere er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det kan fryse til må uttriggeren tas på land dersom den er festet til en fast kaifront. Ved fare for dravis må uttriggeren tas på land eller skjermes på annen måte. Hvis isen ikke beveger seg kan uttriggeren fryse inne.



Tlf: +47 56 15 20 50 • Epost: firmapost@tria.as
Storebotn 6A, N-5300 Kleppestø
www.triamarina.no