Tekniske spesifikasjoner

TriaMarina Flytebrygge

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Fribord
6m	2,5m	930 kg	4x750 liter	50 cm
12m	2,5m	1785 kg	8x750 liter	50 cm

Produktbeskrivelse

Bryggen er en rammekonstruksjon i stål, oppbygd av vår unike skinneprofil som kombinerer funksjon og styrke i en enhet.

Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overflate.

Bryggens midtfelt i kompositt er 87 cm bredt og inndelt i seksjonsflak som er festet med beslag i bryggen. Flakene kan enkelt løsnes for tilgang til strømkabler, vannslanger, fortøyninger etc.

Vår spesialutviklete skinneprofil som danner sidevanger på bryggen gir muligheter for en trinnløs innfesting av utrigger og fortøyningsbom.

Flottørene er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polyestyren. De blir festet til flytebryggen ved hjelp av et solid innfestingssystem.

I hjørnene på bryggen er det inspeksjonslokk for enklere montering og inspeksjon av bryggekoblinger og fortøyninger.



TriaMarina skinnen
Med M20 spesialbolter blir utriggere og fortøyningsbommer festet til bryggen. Dette gjør det enkelt å justere plassbredde.

Innfesting av flottører
Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med inn-støpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Bryggen har bryggekoblinger i gummidempende utførelse.

Tilleggsutstyr

Baufender som enkelt kan festes til skinneprofilen på siden av bryggen.
Strøm, lys og vannpullerter kan festes til risteprofil (innfestingspunkter tilrettelagt).

Bruksbetingelser

Våre flytebrygger er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det det kan fryse til må landfortøyningene slakkes før isen legger seg. Ved fare for drivis må bryggen tas på land eller skjermes på annen måte. Hvis isen ikke beveger seg kan bryggen fryse inne.

TriaMarina

Tlf: +47 56 15 20 50 • Epost: firmapost@tria.as
Storebotn 6A, N-5309 Kleppestø
www.triamarina.no

Flytebrygge

Solid flytebrygge
med stabile egenskaper

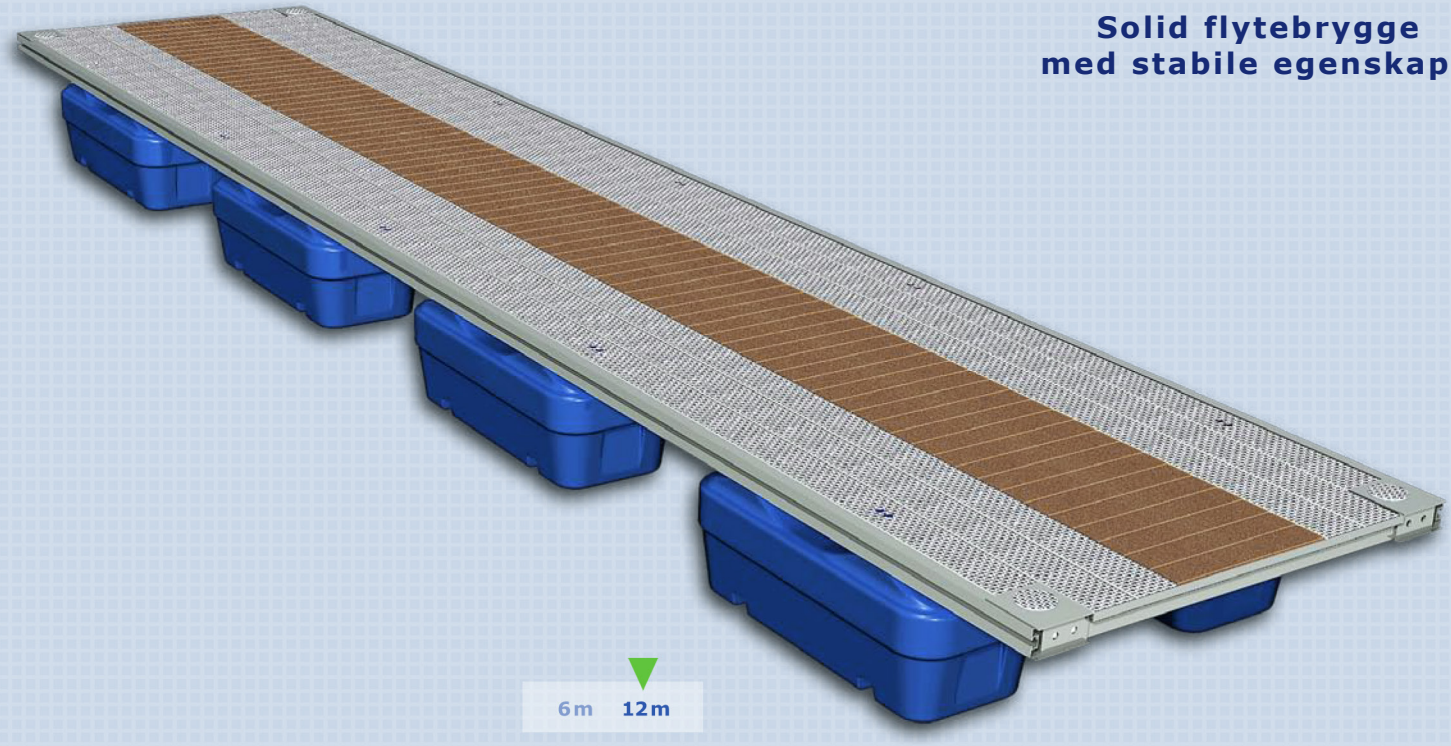

- God bæreevne og høyt fribord
- Lang brygge gir rolige bevegelser
- Trinnløs plassering av utrigger/bom
- Sklisikkert sidefelt
- Vedlikeholdsfritt midtfelt i kompositt
- Gummidempende bryggekoblinger
- Synkefrie flottører
- Forberedt for forsyningssøyler



TriaMarina-skinnen kombinerer styrke og funksjon

Trinnløs innfesting av utrigger og fortøyningsbom