Tekniske spesifikasjoner

TriaMarina Utrigger bredde 60cm

	Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Belastn.	*Båtlengde*
	6m	0,6m	258 kg	580 liter	🚶🚶🚶	*17′ – 24′*
*	2m	0,6m	58 kg			
	8m	0,6m	316 kg	580 liter	🚶🚶🚶	*24′ – 31′*
	10m	0,6m	475 kg	1160 liter	🚶🚶🚶🚶	*31′ – 36′*
	12m	0,6m	673 kg	1740 liter	🚶🚶🚶🚶🚶	*36′ – 42′*
**	12m	1,1m	1065 kg	2250 liter	🚶🚶🚶🚶🚶	*36′ – 42′*

* forlengelse ** HD 🚶 = 80kg

Produktbeskrivelse

Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overflate.

Flottøren er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polyestyren.
Den blir festet til utriggeren ved hjelp av et solid innfestingssystem på sidene.

Enden av utriggeren avsluttes med en fenderkasse som skjermer båten mot skader ved manøvrering inn og ut av båtplassen. Fenderkassen er laget i slagfast polyetylen og tåler harde støt ved temperaturer helt ned til minus 60° C. Denne har også rom for lagring av fortøyninger.

Båtene bør fortøyes med stramme fortøyninger i kombinasjon med gummi strekk-avlastere. Eksempelvis spleises eller knytes inn i fortøyningsøyene.
Bruk av sjakler i fortøyningsøyer gir gnag, korrosjon og støy og frarådes.



ubelastet *belastet*

Gummi torsjonshengsle
Fjærende
Torsjonsdempende
Lydabsorberende

Innfesting av flottører
Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med inn-støpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Utrigger har integrerte gummi torsjonshengsler som enkelt monteres til våre brygger. Vi leverer også med innfestningsbraketter for ulike flytebrygger og faste kaifronter.

Tilleggsutstyr

Sidefendere som enkelt kan festes til siden på utriggeren.
Ekstra fortøyningsøyer for springfortøyning.
TriaMarina Redningsleider – monteres på undersiden av fenderkassen, dvs ytterst på utrigger.
Plassering og montering av TriaMarina tilleggutstyr er enkelt på våre utriggere.

Bruksbetingelser

Våre utriggere er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke over stige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det kan fryse til må utriggeren tas på land dersom den er festet til en fast kaifront. Ved fare for drivis må utriggeren tas på land eller skjermes på annen måte. Hvis isen ikke beveger seg kan utriggeren fryse inne.

TriaMarina

Tlf: +47 56 15 20 50 • Epost: firmapost@tria.as
Storebotn 6A, N-5309 Kleppestø
www.triamarina.no

TriaMarina Utrigger

Bredde 60cm Gangbar

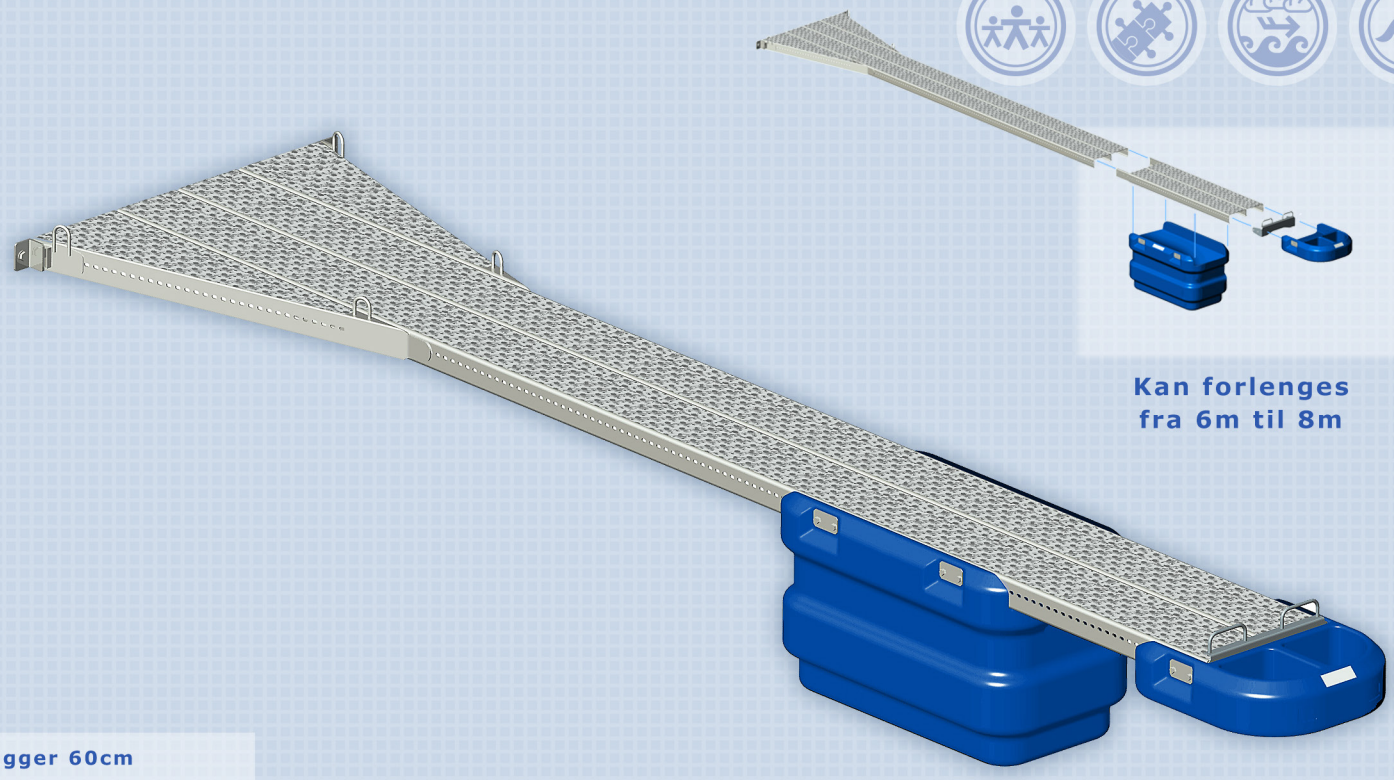

Kan forlenges fra 6m til 8m

Utrigger 60cm
Fortøyningsbom 30cm
Fortøyningsbom 15cm

Solid bæreevne

Sklisikkert dekke

Ingen åpne hjørnefelt

Forlengbar fra 6 til 8 meter

Fenderkasse med rom for fortøyninger

Lydløst torsjonshengsle

Synkefrie flottører

Flottøren har også fenderfunkjson

Forberedt for TriaMarina Redningsleider

TriaMarina Redningsleider

Kan monteres/ettermonteres på TriaMarina Utriggere (tilleggsutstyr)