


UTRIGGER

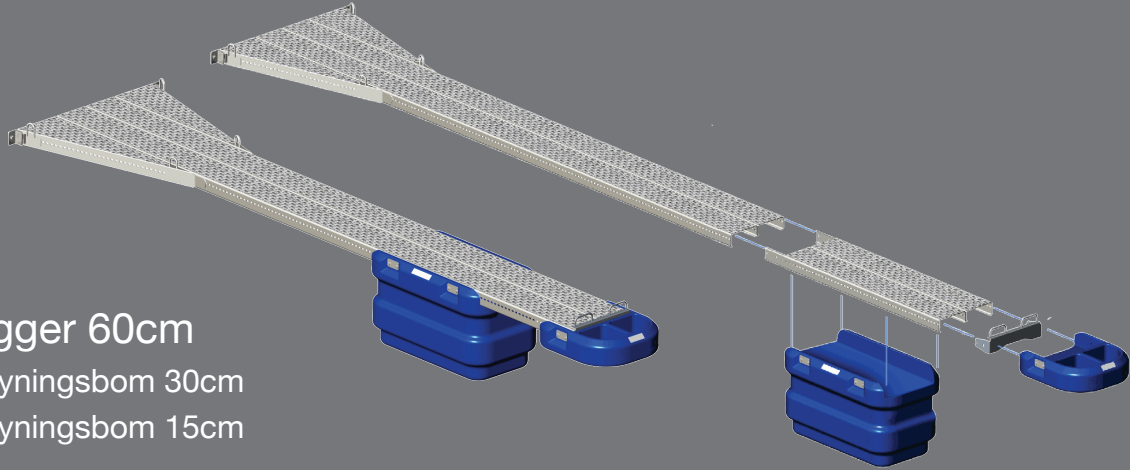

◇ Utrigger 60cm

Fortøyningsbom 30cm

Fortøyningsbom 15cm

6m 8m 10m 12m

Kan forlenges fra 6 til 8 meter



- ◇ Solid bæreevne
- ◇ Sklisikkert dekke
- ◇ Synkefrie flottører
- ◇ Ingen åpne hjørnefelt
- ◇ Lydløst torsjonshengsle
- ◇ Forlengbar fra 6 til 8 meter
- ◇ Flottøren har også fenderfunksjon
- ◇ Fenderkasse med rom for fortøyninger
- ◇ Forberedt for Triamarina redningsleider

REDNINGSLEIDER



Kan monteres/ettermonteres på Triamarina utriggere (tilleggsutstyr)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UTRIGGER 60CM

	Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Belastn.	Båtlengde	
	6m	0,6m	258 kg	580 liter	⚠ ⚠ ⚠	17' – 24'	
*	2m	0,6m	58 kg				
	8m	0,6m	316 kg	580 liter	⚠ ⚠ ⚠	24' – 31'	
	10m	0,6m	475 kg	1160 liter	⚠ ⚠ ⚠ ⚠	31' – 36'	
	12m	0,6m	673 kg	1740 liter	⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠	36' – 42'	
**	12m	1,1m	1065 kg	2250 liter	⚠ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠	36' – 42'	
* forlengelse ** HD					⚠ = 80kg		

PRODUKTBESKRIVELSE

Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overflate. Flottøren er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polystyren. Den blir festet til uttriggeren ved hjelp av et solid innfestingssystem på sidene.

Enden av uttriggeren avsluttes med en fenderkasse som skjermer båten mot skader ved manøvrering inn og ut av båtplassen. Fenderkassen er laget i slagfast polyetylen og tåler harde støt ved temperaturer helt ned til minus 60° C. Denne har også rom for lagring av fortøyninger.

Båtene bør fortøyres med stramme fortøyninger i kombinasjon med gummi strekkavlastere. Eksempelvis spleises eller knyttes inn i fortøyningsøyene. Bruk av sjakler i fortøyningsøyene gir gnag, korrosjon og støy og frarådes.



ubelastet



belastet

Gummi torsjonshengsle

Fjærende
Torsjonsdempende
Lydabsorberende



Innfesting av flottører

Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med innstøpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Utrigger har integrerte gummi torsjonshengsler som enkelt monteres til våre brygger.

Vi leverer også med innfestningsbraketter for ulike flytebrygger og faste kaifronter.

Tilleggsutstyr

Sidefendere som enkelt kan festes til siden på uttriggeren.

Ekstra fortøyningsøyere for springfortøying.

TriaMarina Redningsleider – monteres på undersiden av fenderkassen, dvs ytterst på uttrigger.

Plassering og montering av TriaMarina tilleggutstyr er enkelt på våre uttriggere.

Bruksbetingelser

Våre uttriggere er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det kan fryse til må uttriggeren tas på land dersom den er festet til en fast kaifront.

Ved fare for dravis må uttriggeren tas på land eller skjermes på annen måte.

Hvis isen ikke beveger seg kan uttriggeren fryse inne.