


FLYTEBRYGGE




- ◇ Solid flytebrygge med stabile egenskaper

6m 9m 12m

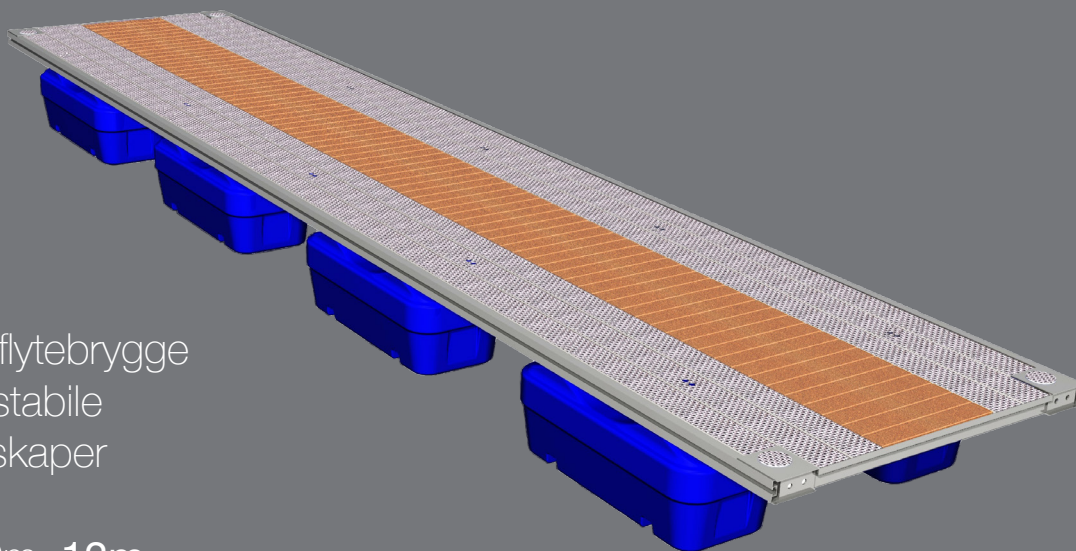

- ◇ God bæreevne og høyt fribord
- ◇ Lang brygge gir rolige bevegelser
- ◇ Trinnløs plassering av utrigger/bom
- ◇ Sklisikkert sidefelt
- ◇ Vedlikeholdsvennlig midtfelt i Møre Royal
- ◇ Gummidempende bryggekoblinger
- ◇ Synkefrie flottører
- ◇ Forberedt for forsynings søyler

TriaMarina-skinnen
kombinerer styrke og funksjon



Trinnløs innfesting av utrigger og fortøyningsbom

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Flytebrygge

Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Fribord
6m	2,5m	930kg	4x750 liter	50cm
9m	2,5m	1 320kg	6x750 liter	50cm
12m	2,5m	1 785kg	8x750 liter	50cm

PRODUKTBEKRIVELSE

Bryggen er en rammekonstruksjon i stål, oppbygd av vår unike skinneprofil som kombinerer funksjon og styrke i en enhet. Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overflate.


Bryggens midtfelt i Møre Royal er 87 cm bredt og inndelt i seksjonsflak som er festet med beslag i bryggen.

Flakene kan enkelt løsnes for tilgang til strømkabler, vannslanger, fortøyninger etc.

Vår spesialutviklede skinneprofil som danner sidevanger på bryggen gir muligheter for en trinnløs innfesting av utrigger og fortøyningsbom. Flottørene er laget i polyetylen med fylt kjerne i ekspandert polystyren.

De blir festet til flytebryggen ved hjelp av et solid innfestingssystem.

I hjørnene på bryggen er det inspeksjonslokk for enklere montering og inspeksjon av bryggekoblinger og fortøyninger.



TriaMarina skinnen

Med M20 spesialbolter blir utriggere og fortøyningsbommer festet til bryggen. Dette gjør det enkelt å justere plassbredde.



Innfesting av flottører

Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med innstøpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Bryggen har bryggekoblinger i gummidempende utførelse.

Tilleggsutstyr

Baufender som enkelt kan festes til skinneprofilen på siden av bryggen.

Bryggepullert kan festes i hjørnene på bryggen.

Strøm, lys og vannsøyler kan festes til risteprofil (innfestingspunkter tilrettelagt).

Bruksbetingelser

Våre flytebrygger er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det kan fryse til må landfortøyningene slakkes før isen legger seg. Ved fare for drivis må bryggen tas på land eller skjermes på annen måte. Hvis isen ikke beveger seg kan bryggen fryse inne.