

UTRIGGER 50cm



NYHET


◇ Utrigger 50cm

Utrigger 60cm


Fortøyningsbom 30cm

Fortøyningsbom 15cm

6m 8m

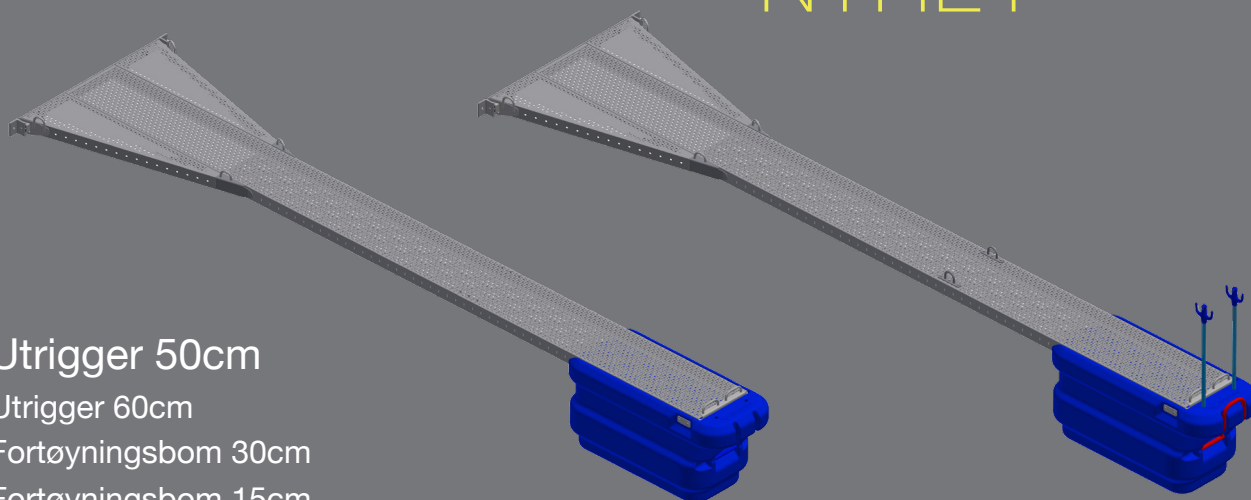


EKSTRAUTSTYR

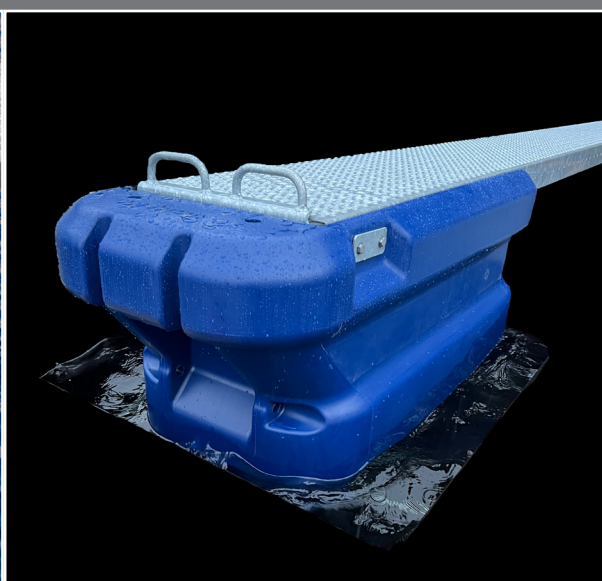

- ◇ Solid bæreevne
- ◇ Sklisikkert dekke
- ◇ Synkefrie flottører
- ◇ Ingen åpne hjørnefelt
- ◇ Lydløst torsjonshengsle
- ◇ Flottøren har også fenderfunksjon
- ◇ Flottøren har innstøpt hull for tauholder
- ◇ Forberedt for Triamarina redningsleider

TAUHOLDER



REDNINGSLEIDER



Kan monteres/ettermonteres på uttrigger

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

UTRIGGER 50CM

	Lengde	Bredde	Egenvekt	Oppdrift	Belastn.	Båtlengde	
	6m	0,5m	220 kg	495 liter	⚠ ⚠ ⚠	17' – 24'	
	8m	0,5m	270 kg	495 liter	⚠ ⚠ ⚠	24' – 31'	

⚠ = 80kg

PRODUKTBESKRIVELSE

Samtlige stålkomponenter er i varmgalvanisert utførelse med sklisikker overflate. Flottøren er laget i polyetylen med fylt kerne i ekspandert polystyren. Den blir festet til uttriggeren ved hjelp av et solid innfestingssystem på sidene.

Enden av uttriggeren avsluttes med en flottør som skjermer båten mot skader ved manøvrering inn og ut av båtplassen. Flottøren har innstøpte hull for tauholder og er utformet for å kunne monteres på redningsleider.

Båtene bør fortøyes med stramme fortøyninger i kombinasjon med gummi strekkavlastere. Eksempelvis spleises eller knytes inn i fortøyningsøyene. Bruk av sjakler i fortøyningsøyene gir gnag, korrosjon og støy og frarådes.



ubelastet



belastet

Gummi torsjonshengsle

Fjærende
Torsjonsdempende
Lydabsorberende



Innfesting av flottører

Alle bolteforbindelser har gjennomføringer med innstøpte syrefaste stålhylser.

Hengsling

Utrigger har integrerte gummi torsjonshengsler som enkelt monteres til våre brygger.

Vi leverer også med innfestningsbraketter for ulike flytebrygger og faste kaifronter.

Tilleggsutstyr

Sidefendere som enkelt kan festes til siden på uttriggeren.

Ekstra fortøyningsøy for springfortøyning.

TriaMarina Redningsleider – monteres på enden av flottøren, dvs ytterst på uttrigger.

Plassering og montering av TriaMarina tilleggutstyr er enkelt på våre utriggere.

Bruksbetingelser

Våre utriggere er beregnet for bruk i beskyttede områder. Bølgehøyden må ikke overstige 40 cm signifikant bølgehøyde og max. 2,5 sekund bølgelengde. Dette tilsvarer en Hmax. på 75 cm (fra bølgebunn til bølgetopp).

På lokaliteter hvor det kan fryse til må uttriggeren tas på land dersom den er festet til en fast kaifront.

Ved fare for dravis må uttriggeren tas på land eller skjermes på annen måte.

Hvis isen ikke beveger seg kan uttriggeren fryse inne.