
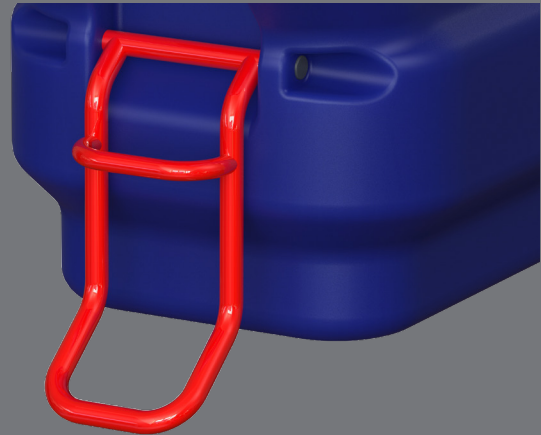


REDNINGSLEIDER

50CM UTRIGGER

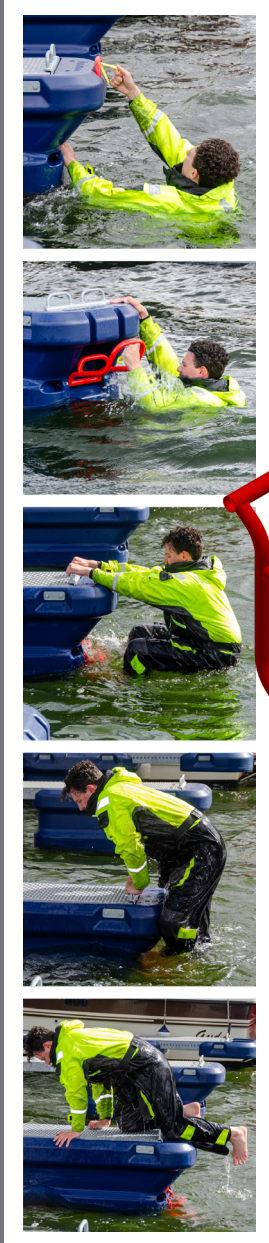

LDUTR50

*Uhell kan inntreffe selv på de tryggeste marinaer.
Redningsselskapet anbefaler at det aldri er mer enn 15m
avstand mellom redningsleidere.
Triamarina tilbyr utriggere med integrert redningsleider
ytterst på enden.*

- ◇ Redningsleider integreres med båtplasser
- ◇ Gunstig plassering i forhold til risiko-soner
- ◇ Selvbetjent fra vannet
- ◇ God synlighet i fargen rød
- ◇ Ingen klemfare fra fortøyde båter
- ◇ Redningsleider er over vannflaten
(tilgroing unngås)



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

REDNINGSLEIDER "LDUTR50"

FUNKSJON

Redningsleideren ligger integrert i flottøren og aktiveres lett av en person i vannet. Den slippes ned og stopper med en vinkel på ca. 70° for enkel og trygg ilandstigning. Foten settes i nederste trinnet som nå har god dybde på ca. 40 cm under vann. Man får godt gripefeste i fortøyningsbøyler og stiger dermed lett opp på uttrigger ved hjelp av trinnene.

UTFØRELSE

Redningsleideren er i pulverlakkert syrefast utførelse. Stigtrinnene er i skliskikker utførelse. Redningsleideren er plassert i ende av flottør over vannspeilet og blir ikke utsatt for groe. Den er farget rød med gult håndtak for lett identifisering fra vannet. Redningsleider kan ettermonteres på eksisterende Triamarina-anlegg.




MONTERINGSANVISNING REDNINGSLEIDER 50CM UTRIGGER



Slå plastrøret gjennom hylsene i flottøren og redningsleideren



Sett i 1 stk. el.strips gjennom hull i plastrør



Stram til el.strips og kutt/klipp vekk overskudd



Plasser låseklips for leder i dreneringshullet. Trykk klips helt opp



Slå låseklips helt opp ved hjelp av en trekloss



Låseklips er nå på plass



Løft leder opp i spor



Løft leder helt opp, til den klikker på plass i låseklipsen



Bildet viser leder i låst posisjon



Redningsleider er ferdig montert og klar til bruk